

**RAPIDO**

# LEBEN, LIEBEN, REISEN



Charme & Know-how  
à la française

# SERIE DISTINCTION

## Technische Daten

### ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeuges im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzulässigen Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



Serienmässig ALDE

**i66**



**i86**



Option ALDE

**i96**

FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)			
Länge über alles	7,54	7,25	7,54
Breite über alles	2,35	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76	2,76
Höhe über alles	2,94	2,94	2,94
PLÄTZE			
Plätze Sicherheitsgurt	2+2	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4***	4*	3**
Essplätze	5	4	5
Schlafplätze	2+2	2+2	2+2
Schlafplätze (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1	2+1	2+1
GEWICHT			
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T
Max. Zuggewicht [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	3265	3125	3210
FAHRGESTELL			
Fahrgestell	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisierung	2,3 L - 140 PS	2,3 L - 140 PS	2,3 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Achsabstand (m)	4,3	4,035	4,3
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98	1,98
STAURAU-DOPPELBODEN (CM)			
Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Beheizt	Ja	Ja	Ja
STAURAU/GARAGE (CM)			
Innenabmessungen (max. H x max. B)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Zugang rechte Seite (H x B)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Beheizt	Ja	Ja	Ja
HEIZUNG			
Heizungstyp	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / OPTION iNet ALDE
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)			
Hinteres Bett	2 x (850 x 2050) oder King Size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Zusatzbett Sitzgruppe	-	-	-
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (L)			
Frischwasser [B]	130/20	130/20	130/20
Abwasser	110	110	110
Kühlschrantyp	Absorption	Absorption	Absorption
Kühlschrantvolumen	177	133	177

\* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zügel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung (außer 140 PS Automatik) / 3 Zügel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung oder 140 PS Automatik ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zügel. Sitzplätze

\*\* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 3 Zügel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung (außer 140 PS Automatik) / 2 Zügel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ou 140 PS Automatik ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zügel. Sitzplätze (außer 3650 kg 140 PS Automatik = 3 Zügel. Sitzplätze)


\*\*\* i66: Ablastung auf 3,5 T nicht möglich. Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650 kg = 4 Zügel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung (außer 140 PS Automatik) / 3 Zügel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung oder 140 PS Automatik ; 4400 kg = 4 Zügel. Sitzplätze

\*\*\*\*ALDE Option erfordert zul. GG = 3650 oder 4400 kg (Ablastung auf 3,5 T nicht möglich)

[A] zul. GG 3500/3650 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Der Frischwassertank kann mit 130 L (190 L bei i165 und i190, 300 L bei i1066 und i1090) gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

# Vollintegrierte auf FIAT-AL-KO-Chassis mit größerer Heckspurweite und Stauraum-Doppelboden

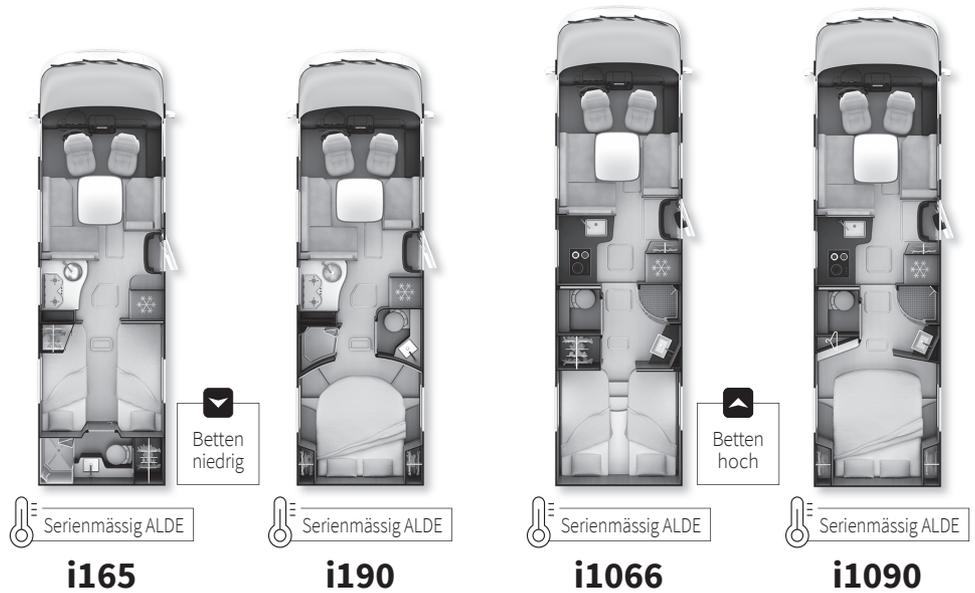

<b>FAHRZEUG-DIMENSIONEN (M)</b>				
Länge über alles	7,99	7,99	8,79	8,79
Breite über alles	2,35	2,35	2,35	2,35
Gesamtbreite « Garage » mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76	2,76	2,76
Höhe über alles	2,94	2,94	3,05	3,05
<b>PLÄTZE</b>				
Plätze Sicherheitsgurt	2+3	2+3	2+3	2+3
Sitzplätze (Zulassung)	5	5	5	5
Essplätze	7	7	7	7
Schlafplätze	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Schlafplätze (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+2	2+2	-	-
<b>GEWICHT</b>				
Zulässiges Gesamtgewicht	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
Max. Zuggewicht [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Leergewicht im fahrbereiten Zustand (kg)	3580	3580	4220	4220
<b>FAHRGESTELL</b>				
Fahrgestell	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO TANDEMACHSE	FIAT AL-KO TANDEMACHSE
Motorisierung	2,3 L - 160 PS	2,3 L - 160 PS	2,3 L - 160 PS	2,3 L - 160 PS
Umweltschutznorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Achsabstand (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Größere Heckspurweite (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
<b>STAUHAUM-DOPPELBODEN (CM)</b>				
Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x 87 x 210	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Beheizt	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>STAUHAUM/GARAGE (CM)</b>				
Innenabmessungen (max. H x max. B)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Zugang rechte Seite (H x B)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Beheizt	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>HEIZUNG</b>				
Heizungstyp	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
<b>MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (MM)</b>				
Hinteres Bett	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) oder King Size 1370 x 2060	1600 x 1980
Zusatzbett Sitzgruppe	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
<b>AUTONOMIE (L)</b>				
Frischwasser [B]	190/20	190/20	300/20	300/20
Abwasser	110	110	150	150
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	177	177	177	177

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE DISTINCTION

## Ausstattungen und Komfort

### INTEGRIERTE

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
<b>BAUWEISE</b>		<b>GEWICHT (KG)</b>						
NOVATECH-Bauweise		•	•	•	•	•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•	•	•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•	•	•	•	•
Dach mit kompletter Beplankung		•	•	•	•	•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•	•	•	•	•
Karosseriestruktur (Dach, Wände, Boden) 100% Polyurethan		•	•	•	•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach + Wände + Boden)		•	•	•	•	•	•	•
Vollständige Isolierung der Chassisträger im Doppelboden mit XHP-Verkleidung		-	-	-	-	-	•	•
Hochwiderstandsfähige Polyurethan-Garage		•	•	•	•	•	•	•
<b>KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN</b>								
Karosserie, Unterbau und Stoßstangen in Weiß		•	•	•	•	•	•	•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		•	•	•	•	•	•	•
Wohnraumtür L: 540 mm		•	-	-	-	-	-	-
Wohnraumtür XL: 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Fliegengittertüre		•	•	•	•	•	•	•
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•	•	•	•
Isolierter Einstieg		-	•	-	-	-	-	-
Isolierter Einstieg L		•	-	•	-	-	-	-
Isolierter Einstieg XL		-	-	-	•	•	•	•
Elektrisch ausfahrbare Einstiegsstufe an der Wohnraumtür		•	•	•	•	•	•	•
In die Klappen der Garagen/Öffnungen integrierte Druckgriffe		•	•	•	•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Vlies-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit beleuchteter TEP*-Verkleidung		•	•	•	•	•	•	•
Oberlicht im Schlafzimmer mit beleuchteter TEP*-Verkleidung		•	•	•	•	•	•	•
Transparente Skylights mit Moskitonetz und Verdunkelung		•	•	•	•	•	•	•
Aussenbeleuchtung über der Aufbautür		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Schürzen aus Aluminium		-	-	-	-	-	•	•
Geformtes Design-Heck		-	-	-	-	-	•	•
Gaskasten-Tür XL		-	-	-	-	-	•	•
Magnetische Außenklappen 230 V-Steckdose und Frischwasser		•	•	•	•	•	•	•
<b>HEIZUNG</b>								
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
ALDE Zentralheizung Confort Plus Arctic, mit FROST-Kontrolle + Temperaturregelung Schlafzimmer	65	•	-	0	•	•	•	•
ALDE-Heizung unter den Fahrerhaussitzen		-	-	-	-	-	•	•
ALDE-Heizung unter dem Fahrersitz (nur mit ALDE-Heizung verfügbar)		•	-	•	•	•	-	-
Verbreitung der Heizungswärme über den Fuß des Wohnraums (außer bei Teleskopfuß)		•	•	•	-	-	-	-
ALDE Bodenheizung im Wohnraum mit warmem Wasser (nur mit der Option ALDE verfügbar)	8	0	-	0	0	0	0	0
Beheizbarer Fahrerhausteppich (ALDE-Heizung obligatorisch)	6	0	-	0	0	0	0	0
TRUMA Heizleitung Windschutzscheibe (nicht kompatibel mit WEBASTO)		-	•	•	-	-	-	-
Zusätzliche Fahrerhausheizung mit Kraftstoff WEBASTO 2Kw	8	0	0	0	0	0	0	0
Beheizter Abwassertank		•	•	•	•	•	-	-
In den beheizten Doppelboden integrierte Frisch- und Abwassertanks		-	-	-	-	-	•	•
Zugangsklappe außen für Heizung (Entleerung, Wartung)		•	•	•	•	•	•	•
<b>STAUHAUM</b>								
Querlaufender Stauraum-Doppelboden mit Außen- und Innenzugriff		•	•	•	•	•	•	•
Beheizter und beleuchteter Doppelboden		•	•	•	•	•	•	•
Doppelboden XL		-	-	-	-	-	•	•
Aussenschublade im Doppelboden		-	-	-	-	-	•	•
Innenklappen der Staufächer mit Scharnieren		-	-	-	-	-	•	•
Staufach mit Klappe für Schuhe in der Wohnraum-Einstiegsstufe		-	-	-	-	-	•	•
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•	•	•	•	•	•	•
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts		•	•	•	•	•	•	•
Höhenverstellbare(r) Stauraum/Garage		-	•	•	-	•	-	•
Beheizte(r) Stauraum/Garage		•	•	•	•	•	•	•
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•	•	•	•	•
Aussendusche mit Warmwasser, Kaltwasser		•	•	•	•	•	•	•
<b>AMBIENTE</b>								
Möbiliar NACARAT (mit Massivahorn) oder BELLAGIO		•	•	•	•	•	•	•
Oberschränktüren in glänzendem Weiß		•	•	•	•	•	•	•
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•	•	•	•	•
Deckenverkleidung aus Stoff Soft Touch		•	•	•	•	•	•	•
Deckengestaltung unter dem Fahrerhausbett mit TEP*-Verkleidung, Übernacht und LED-Lichtpunkten		•	•	•	•	•	•	•
Matratzenschutz des Fahrerhausbetts mit RAPIDO-Logo-Stickerei		•	•	•	•	•	•	•
Stoff-Polsterung DENVER		•	•	•	•	•	•	•
Polsterung Stoff/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN		•	•	•	•	•	•	•
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	0	0	0	0	0	0	0
Gardinenleisten mit Ösenvorhängen und indirekter Beleuchtung		•	•	•	•	•	•	•
Dimmer für die indirekte Beleuchtung im Wohn- und Schlafbereich		•	•	•	•	•	•	•

\* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

• = Serienmäßig, 0 = Option, - = Nicht verfügbar

# INTEGRIERTE

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
<b>WOHNRAUM</b>		<b>GEWICHT (KG)</b>						
Teleskopstischfuß / Zusatzbett		-	-	-	•	•	•	•
Sitzbänke im Wohnraum aus hochbelastbarem und hochdichtem Schaumstoff		•	•	•	•	•	•	•
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•	•	•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante (BELLAGIO)		•	•	•	•	•	•	•
Klapptisch	1	•	•	•	0	0	0	0
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 520 - Höhe 340 - Tiefe 80)		-	•	-	-	-	-	-
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 805 - Höhe 500 - Tiefe 70)		•	-	•	•	•	-	-
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI (Maße in mm: Länge 760 - Höhe 450 - Tiefe 70)		-	-	-	-	-	•	•
Integriertes TV-Möbel mit Beleuchtung und Staufach		•	•	•	•	•	-	-
Elektrisches, in die Sitzbank eingebautes TV-Möbel		-	-	-	-	-	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•	•	•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss und Dimmer		•	•	•	•	•	•	•
3 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•	•	•	•	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		•	•	•	•	•	•	•
3-Punkt Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Höhenverstellbare Kopflehnen		-	-	-	•	•	•	•
Tiefenverstellbare LOUNGE-Sitzfläche auf der rechten Seitenbank		-	-	-	-	-	•	•
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		•	•	•	-	-	-	-
Armlehne Seitenbank rechts		-	-	-	•	•	•	•
Schubfach unter der Sitzgruppe		-	-	-	•	•	•	•
Innenbeleuchtung Wohnraum		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Kleiderschrankbeleuchtung		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnbereich/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Teppichboden im Wohnraum	9/12*	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÜCHE</b>								
Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung		•	•	•	•	•	-	-
Schneidebrett		•	•	•	•	•	•	•
Erweiterbare Arbeitsfläche in der Küche		•	•	•	-	-	-	-
Abnehmbare Ablage, kann als Servierablage verwendet werden		-	-	-	•	•	•	•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•	•	•	•	•
Weiß-glänzende Schubladen im Küchenblock		•	•	•	•	•	•	•
Schubladen mit Selbstzug und elektrischer Zentralverriegelung		•	•	•	•	•	•	•
Drahtkorb-Auszug mit Handtuchhalter		-	-	-	-	-	•	•
Schubfach mit voller Höhe		-	-	-	•	•	-	-
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•	•	•	-	-
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche und Geschirrbrause		-	-	-	-	-	•	•
Auszug für Nespresso® Kaffeemaschine KRUPS INISSIA*		-	-	-	-	-	•	•
Design-Arbeitsfläche in der Küche mit eingebauter Abtropffläche		-	-	-	-	-	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•	•	•	-	-
Nirostastahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		0	0	0	0	0	-	-
Kochstelle aus Glas mit 2 Flammen, Piezo-Zündung und 1 Induktionsplatte 1400 W**		-	-	-	-	-	•	•
Kühlschrank mit Doppelgelenk-Tür (Öffnung nach links oder nach rechts)		•	•	•	•	•	•	•
Kühlschrank mit großer Tiefe		•	-	•	•	•	•	•
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: Kombi aus Kühlschrank und Ofen		-	-	-	•	•	•	•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•	•	•	•	•
Backofen 18 Liter ohne Grill	13	-	0	-	-	-	-	-
Backofen 25 Liter mit Grill	21	0	-	0	•	•	•	•
<b>BADEZIMMER</b>								
Badzubehör verchromt		•	•	•	•	•	•	•
Exklusives Raumbad « XXL » mit Doppeltrennwand		•	•	•	-	•	•	•
Beleuchtete Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		•	•	•	•	•	•	•
Separate Dusche		•	•	•	-	•	•	•
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung (-22 %)		•	•	•	•	•	•	•
Metall-Wäschehalter		•	•	•	•	•	•	•
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	•	•	•	•	-	-
Rechteckiges thermogeformtes Luxus-Waschbecken mit Wand-Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		-	-	-	-	-	•	•
Design Waschtisch-Oberfläche		-	-	-	-	-	•	•
XL Duschkabine mit doppelter Glastür		-	-	-	-	-	•	•
Duschrost in Teakholzoptik		-	-	-	-	-	•	•
Handtuchhalterungen, von hinten beheizt		-	-	-	-	-	•	•
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	•	•	•	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		•	•	•	-	•	•	•

\* i1066/i1090.

\*\* Funktioniert nur mit 230 V

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE DISTINCTION

## Ausstattungen und Komfort

### INTEGRIERTE

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
<b>SCHLAFZIMMER</b>		<b>GEWICHT (KG)</b>						
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	•	•	•	•	-	-
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, multidirektionalen Federn und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		-	-	-	-	-	•	•
Feststehendes Bett, von Innen höhenverstellbar (≈30 cm), mit elektrischen Hubzylindern		-	•	•	-	•	-	•
Hängende beleuchtete Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		-	•	•	-	•	-	•
Schubfach am Fußende des Queensbets		-	•	•	-	•	-	•
Seitliche Ablagefächer mit USB-Anschluss und 12 V-Steckdose		-	•	•	-	•	-	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		•	•	•	•	•	•	•
Bettkopf an feststehendem Bett höhenverstellbar und neigbar		•	•	•	•	•	-	-
Elektrisch verstellbarer Bettkopf am feststehenden Bett		-	-	-	-	-	-	•
Lattenrost Queensbett verschiebbar		-	•	•	-	•	-	-
Bett-Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Kleiderschrank (hohe Einzelbetten)		•	-	-	-	-	•	-
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett		P	P	P	P	P	P	P
Radio-Fernbedienung (ON/OFF, Lautstärke und Sender) ab Bett		P	P	P	P	P	P	P
4 zum Ambiente des Schlafzimmers passende Kissen		•	•	•	•	•	•	•
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		•	•	•	•	•	•	•
TV-Möbel für 24"-TV		-	-	-	-	-	•	•
<b>ENERGIE KOMFORT</b>								
« Wartungsfreie » Wohnraum-Batterie mit Schalter und Trennrelais (100 Ah)		•	•	•	•	•	-	-
Zweite « wartungsfreie » Wohnraum-Batterie (erfordert eine erste « wartungsfreie » Wohnraum-Batterie)	24	O	O	O	•	•	-	-
Vorrüstung LITHIUM-Batterie -SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
LITHIUM-Batterie 90 Ah im Wohnraum SUPER B EPSILON	-10	O	O	O	O	O	•	•
Zweite LITHIUM-Batterie 90 Ah SUPER B EPSILON im Wohnraum (Gesamtkapazität = 180 Ah, erfordert eine erste LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	O	O	O	O	O	O	O
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	3	O	O	O	-	-	-	-
Zweite Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (erfordert eine erste AGM-Wohnraum-Batterie)	3	O	O	O	-	-	-	-
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah + 2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	6	-	-	-	O	O	-	-
« Coming home »-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•	•	•	•	•	•	•
Einschaltung der Beleuchtung der Einstiegsstufe zum Wohnraum beim Öffnen der Tür		•	•	•	•	•	-	-
Digitale Schalttafel		•	•	•	•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System): Anzeige der verbleibenden Autonomiezeit der Batterie		P	P	P	P	P	P	P
NOVABOX: Von außen leichter zugängliche Elektrokomponenten		•	•	•	•	•	•	•
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem « Zubehörausgang »		•	•	•	•	•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•	•	•	•	•
230 V Innensteckdose	6	6	6	6	6	6	8	8
12 V Innensteckdose	5	5	5	5	5	5	6	6
USB 5 V Innensteckdose	5	5	5	5	5	5	9	9
Automatische Umschaltung FAVEX®, erlaubt das Fahren bei eingeschalteter Gasheizung (Anti-Crash-System)		•	•	•	•	•	•	•
Abwasserentleerung durch elektrisch gesteuertes Ventil in der Garage		•	•	•	•	•	-	-
Frisch- und Abwasserleerung durch elektrisch gesteuertes Ventil, von aussen zugänglich		-	-	-	-	-	•	•
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•	•	•	•	•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•	•	•	•	•
Expansionsgefäß		-	-	-	-	-	•	•
<b>AUSSTATTUNG FAHRWERK</b>								
Motor 2,3 Liter 140 PS (nur für LIGHT-Chassis verfügbar)		•	•	•	-	-	-	-
Motor 2,3 Liter 160 PS mit ECO-PAKET (Gewicht 160 PS/140 PS)	20	O	O	O	•	•	•	•
Motor 2,3 Liter 180 PS mit ECO-PAKET (Gewicht 180 PS/160 PS)		O	O	O	O	O	O	O
ECO-PAKET: Stop & Start und verstärkte Lichtmaschine 200 Amp (serienmäßig für 160 PS und 180 PS)	3	O	O	O	•	•	•	•
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19	19	19	19	19
Diesel-Tank 75 Liter		•	•	•	-	-	-	-
Diesel-Tank 90 Liter		• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version	•	•	•	•
9-Gang-Automatikgetriebe	3	-	-	-	O	O	O	O
9-Gang-Automatikgetriebe (erfordert ECO-PAKET)	15/58*	O	O	O	-	-	-	-
Chassis 35 L: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•	-	-	-	-
Chassis HEAVY = zul. GG 4,4 T (160 PS/180 PS)	40	O	O	O	-	-	-	-
Chassis HEAVY = zul. GG 4,5 T (160 PS/180 PS)		-	-	-	•	•	-	-
Chassis HEAVY = zul. GG 5 T (160 PS/180 PS)		-	-	-	-	-	•	•
ABS		•	•	•	•	•	•	•
ESC speziell für Wohnmobile mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe		P	P	P	P	P	P	P
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)		P	P	P	P	P	P	P
Tempomat		P	P	P	P	P	P	P
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•	•	•	•

\* 140 PS: 58 kg, 160/180 PS: 15 kg.

[A] Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze. [B] Siehe Rückseite.  
• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar, P = EXECUTIVE-Paket

# INTEGRIERTE



AUSSTATTUNG FAHRWERK	GEWICHT (KG)	i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Kaltstarthilfe für Motor (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Wegfahrsperre		•	•	•	•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		O	O	O	O	O	O	O
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P	P	P	P	P	P	P
LED-Tagfahrlicht		•	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED		O	O	O	O	O	O	O
Nebelscheinwerfer		P	P	P	P	P	P	P
Außenspiegel Typ « Bus »: elektrisch und beheizbar und mit Doppelsichtfeld (Fixer Weitwinkelspiegel) / zweifarbig		•	•	•	•	•	•	•
Verstärkte Vorderachsaufhängung		• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version	• bei HEAVY-Version	•	•	•	•
Hinterachsfederung « Air Premium » x2 (nur bei HEAVY-Version 4,4 T)	45/75**	O	O	O	O	O	O	O
Front-/Hinterachsfederung « Air Premium » x4 (nur bei HEAVY-Version 4,4 T) = Full AIR	55/80**	O	O	O	O	O	O	O
Hinterachsfederung ALC AL-KO	20	O	O	O	O	O	-	-
Frontachsfederung ACS (nicht mit den Federungen Air Premium x4 kompatibel)	3	O	O	O	O	O	O	O
Hinterachsfederung mit Einzelradaufhängung (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-
Tandemachse mit Einzelradaufhängung (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•
Komfortstützen hinten oder im Radstand		P	P	P	-	-	-	-
Komfortstützen Spezifisch auf « HEAVY »		P bei HEAVY-Version	P bei HEAVY-Version	P bei HEAVY-Version	P	P	P	P
FIAT-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16"		•	•	•	•	•	•	•
Anhängerkupplung [A] (2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts) [B] (Gewicht der Option ± 5 kg)		53	53	53	33	33	33	33
Motorradträger + Anhängerkupplung [A] (Gewicht der Option ± 5 kg)		100	100	100	80	80	80	80
Motorradträger [A] (Gewicht der Option ± 5 kg)		65	65	65	45	45	45	45
Rad-Reparaturset		•	•	•	•	•	•	•
<b>AUSSTATTUNG FAHRERHAUS</b>								
Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung		P	P	P	P	P	P	P
Fahrertür mit sequenziellem elektrischem Impuls-Fensterheber		•	•	•	•	•	•	•
Höhenverstellbare Fahrerhaussitze		•	•	•	•	•	•	•
Stickerei auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•***	•***	•***	•***	•***	•***	•***
AGUTI-Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie Aufbau		•	•	•	•	•	•	•
Getränkehalter		•	•	•	•	•	•	•
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	O	O	O	O	O	O	O
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoff-Matratze mit Hubzylindern absenkbar		•	•	•	-	-	-	-
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoff-Matratze, elektrisch absenkbar		O	O	O	•	•	•	•
Fahrerhausbett XL		-	-	-	-	-	•	•
Teppichboden im Fahrerhaus		•	•	•	•	•	•	•
Zentrale schwarze Armaturentafel in Leder-Optik mit weißen Übernähten		•	•	•	•	•	•	•
Chromumrandete Instrumente		P	P	P	P	P	P	P
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder		P	P	P	P	P	P	P
Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 7" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P	P	P
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P	P	P	P	P	-	-
Rückfahrkamera mit Doppellinse und ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm		-	-	-	-	-	P	P
GPS-Navigationssystem	2	O	O	O	O	O	O	O
Radio Fernbedienung am Lenkrad		P	P	P	P	P	P	P
Mechanische Sonnenblende mit Aufrollvorrichtung		•	•	•	•	•	•	•
Getönte Scheiben		•	•	•	•	•	•	•
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)		P	P	P	P	P	-	-
Wärmedämmender elektrischer Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)		-	-	-	-	-	P	P
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	O	O	O	O	O	O	O
Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung (außer Fenster Fahrertür)	10	O	O	O	O	O	•	•
Ohne Fahrerhausbett, mit Teleskop-Tischfuß für Bett im Wohnbereich		O	O	O	O	O	-	-

\*\* i1066/i1090.

\*\*\* Nur bei Ambiente PARIS und AUSTIN.

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# PAKETE (Option)

## SELECT-PAKET : Baureihen C, 6F und 8F | SELECT +-PAKET : Baureihe 80dF

- Rückfahrkamera mit Nachtsicht
- DAB KENWOOD® Multimedia-Station mit Bildschirm 6,2" **(C, 6F, 8F)**
- Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 7" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO **(80dF)**
- Tempomat
- ESC speziell für Wohnmobile mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe
- Traction+ mit Hill Descent Control **(80dF)**
- Heizbare elektrische Außenspiegel
- Höhenverstellbare Fahrerhaussitze
- Thermoschutz-Kipprollo für Fahrerhaustüren und Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen **(C, 6F)**
- Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz) **(8F, 80dF)**
- Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster **(C)**
- Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer **(6F, 8F, 80dF)**
- Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung **(8F, 80dF)**
- Fliegengitter an der Wohnraumtür
- 2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)
- 2. Aufbaubatterie Wohnraum **(C)**
- Automatischer Umschalter für die Gasversorgung Duo Control **(6F, 8F, 80dF)**

## EXECUTIVE-PAKET : Baureihe DISTINCTION

- Rückfahrkamera mit Nachtsicht (Doppelsichtfeld bei **i10**)
- Multimedia-Anlage DAB KENWOOD® mit Bildschirm 7" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: Anzeige der verbleibenden Autonomiezeit der Batterie
- Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung
- Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett
- Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder
- Fernbedienung im Lenkrad für KENWOOD®-Radio
- Radio-Fernbedienung (ON/OFF, Lautstärke und Sender) ab Bett
- Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz) (elektrisch bei **i10**)
- Tempomat
- ESC speziell für Wohnmobile mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung) und Berganfahrhilfe
- Traction+ mit Hill Descent Control
- Nebelscheinwerfer
- Komfortstützen hinten oder im Radstand
- Chromumrandete Instrumente
- 2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)

## M-PAKET : Baureihe M

- Multimedia-System MERCEDES MBUX 10,25" mit GPS-Navigation und DAB-Technologie
- Multifunktionales höhenverstellbares und neigbares Lenkrad
- Rückfahrkamera mit ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm
- Klimaanlage im Fahrerhaus TEMPATIC mit halbautomatischer Regulierung
- Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder (bei Automatikgetriebe nur Lenkrad)
- Zentrale und seitliche Ablagefächer mit Klappdeckel
- Elektrische Parkbremse
- Nebelscheinwerfer
- Automatisches Einschalten der Scheinwerfer
- Stabilisierungssystem bei Seitenwind
- Start ohne Schlüssel
- Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
- Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung
- Design-Abzugshaube mit Touch Control-Front
- Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)

**RAPIDO**  
[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Bestimmte Modelle in diesem Katalog sind mit wahlweise erhältlichem Zubehör abgebildet. Unverbindliche Abbildungen: Gestaltungselemente, Dekoration und Zubehör nicht enthalten. Da ein Teil der RAPIDO-Produktion für den Export bestimmt ist, können einige der Merkmale der abgebildeten Modelle von einem Land zum anderen abweichen: bitte wenden Sie sich für die detaillierten Definitionen der in Ihrem Land vermarkteten Modelle an Ihren Vertragshändler. RAPIDO behält sich das Recht vor, Veränderungen ohne Vorankündigung durchzuführen. Trotz der sorgfältigen Vorbereitung des Katalogs, stellt dieser kein vertragliches Dokument dar. Für zusätzliche Auskünfte steht Ihnen Ihr Vertragshändler gerne zur Verfügung.

**[B]** Der Wert der technisch zulässigen, maximalen Anhängelast ist mit der Genehmigung für das fertigestellte Fahrzeug verbunden. Je nach Anhängerkupplung, die am Fahrzeug angebracht wird, und den spezifischen, vom Hersteller der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel angegebenen Werten, kann die maximale Masse des Anhängers, den das Fahrzeug ziehen kann, niedriger sein. Die Widerstandsfähigkeit der Anhängerkupplung und der Kupplungskugel (im Besonderen die Werte D und S) sind auf einer daran befestigten Plakette eingraviert. Mit dem Wert D kann die für die Anhängerkupplung maximal zulässige Masse mit folgender Formel berechnet werden:  $\text{Maximal zulässige Masse} = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$ , wobei T = zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (Zul. GG in kg) und D = auf der Anhängerkupplung gravierter Wert (in kN). Die maximale Masse des Anhängers (in kg) ist also kleiner oder gleich der zulässigen Gesamtmasse, für eine maximale Anhängelast des Fahrzeugs, die bis zu 2000 kg betragen kann.